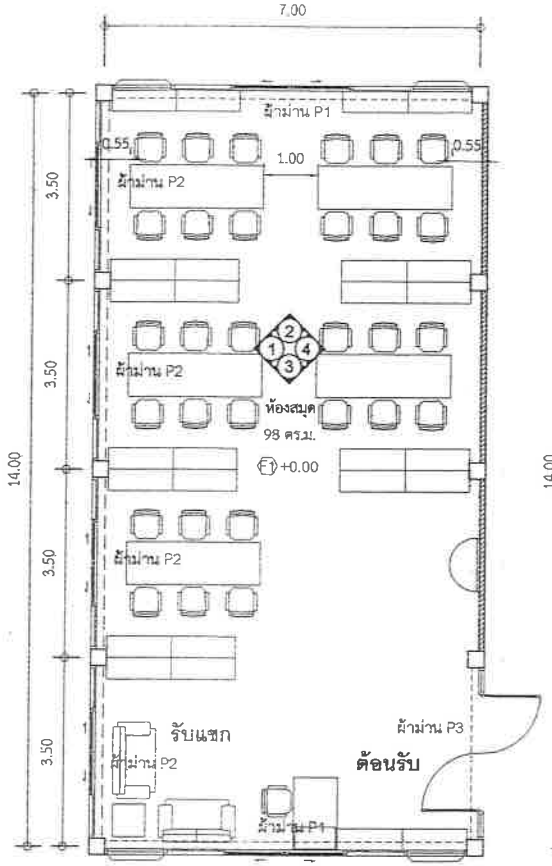

แปลนปรับปรุงห้องสมุด

มาตราส่วน 1 : 100

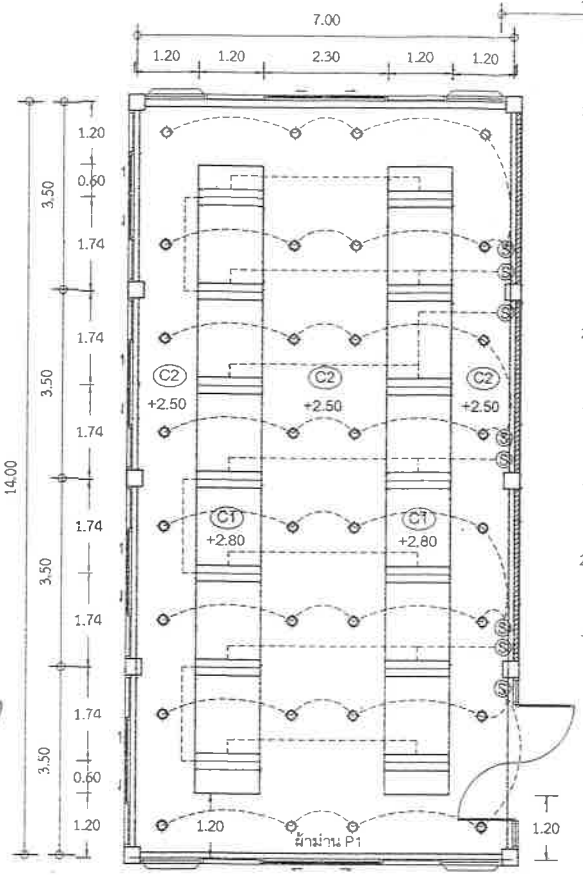

แปลนระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน

มาตราส่วน 1 : 100

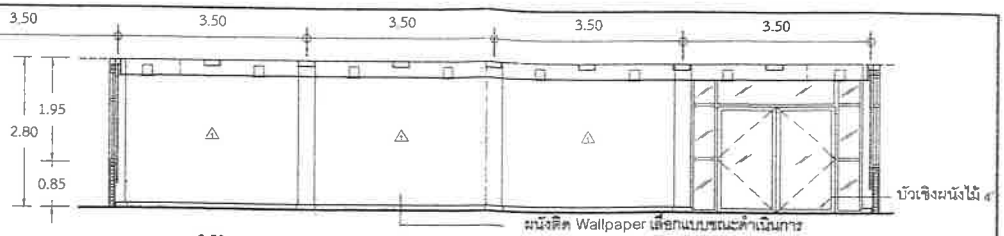

รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1 : 100

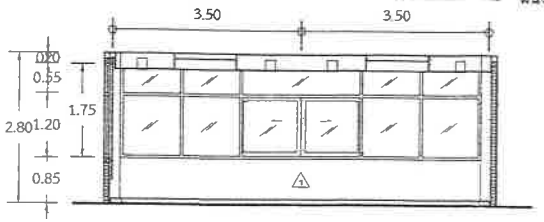

รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 100

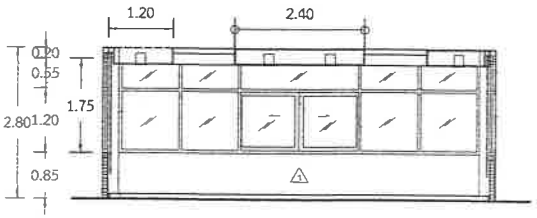

รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100

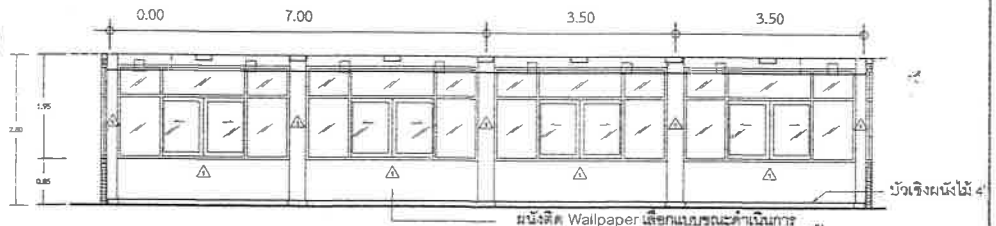

รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 100

รายการประกอบแบบ

วัตถุประสงค์ ต้องการปรับปรุงห้องสมุดสถาบันพระประชาบดี
ดังมีรายการต่อไปนี้

1 ปรับปรุงห้องสมุด (ชั้นล่าง)

1.1 ติดตั้งผิวพื้น ตามรายการดังนี้ -
พื้น (F1) ไม้ลามิเนตคุณภาพดี หนา 12 มม.รองพื้นด้วยโฟม เลือกแบบขณะดำเนินการ

1.2 กั้นผนัง พร้อมบัวเชิงผนังไม้ 4" ตามรายการดังนี้
ผนัง (1) ติด Wallpaper เลือกแบบขณะดำเนินการ

1.3 ติดตั้ง (C1) ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ชาบผิวเรียบ ทาสี (ของเดิม),
ลดระดับ (C2) ฝ้า acoustic board ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.โครงคร่า T Bar ชุบสี
ของ KUMA , NITTOBO , MINERVAL LUX

1.4 ติดตั้งผ้าม่าน ตามรายการดังนี้
ผ้าม่าน P1 ติดตั้งผ้าม่าน 2 ชั้น บริเวณหน้าต่าง ขนาด 6.70 x 1.75 ม. จำนวน 2 ชุด
ผ้าม่าน P2 ติดตั้งผ้าม่าน 2 ชั้น บริเวณหน้าต่าง ขนาด 3.20 x 1.75 ม. จำนวน 4 ชุด
ผ้าม่าน P3 ติดตั้งผ้าม่าน 2 ชั้น บริเวณประตูทางเข้า ขนาด 3.20 x 2.80 ม. จำนวน 1 ชุด

1.5 ติดตั้งชั้นวางหนังสือ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับผู้ใช้บริการ และชุดรับแขก
โดยกำหนดรูปแบบขณะดำเนินการปรับปรุง

รายการไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

สัญลักษณ์	ความหมาย
○	ดวงโคมฝังฝ้าเพดานดาวน์ไลท์ ขนาด 8" หลอดประหยัดไฟ
(S)	สวิทช์ไฟฟ้าแบบฝังเรียบผนัง เดินสายไฟร้อยท่อฝังผนัง
▭	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ของเดิมเปลี่ยนตำแหน่ง

หมายเหตุ - ระยะต่างๆที่ไม่ตรงตามในแบบให้วัดจากสถานที่จริงก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบและรายการก่อสร้างด้วยความปราณีต เรียบร้อย หากแบบแปลนหรือรายการใดระบุไว้ไม่ ชัดเจน แต่ในการก่อสร้าง จำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องทำโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่ อย่างใด อนึ่งหากรูปแบบและรายการขัดแย้งกันให้ถือรายการที่ดีกว่าหรือสอบถาม จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อจะส่งมอบงานผู้รับจ้าง

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรับปรุงห้องสมุด สถาบันพระประชาบดี

สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำรวจ / เขียนแบบ	นายพิพัฒน์ แม้นมหารัตน์	
สถาปนิก	นายภาสุ น้ำทิพย์	
สถาปนิก	นายพิพัฒน์ แม้นมหารัตน์	
วิศวกร	นายปราโมทย์ อุ่ยเจริญศักดิ์	
วิศวกร		
วิศวกร		
ผอ.กองออกแบบฯ	นายศักดิ์ณรงค์ สมัครการ	นายศักดิ์ณรงค์ สมัครการ ปฏิบัติราชการแทนผอ.กองออกแบบฯ

เลขที่แบบ	พม.59511
วันที่	พฤษภาคม 2559
มาตราส่วน	1:100
แผ่นที่	A-01